

**InLoox**



# Projektmanagement – in Outlook integriert

## InLoox PM 8.x Installationshilfe für Windows Terminalserver

Ein InLoox Whitepaper

Veröffentlicht: Juni 2014

Aktuelle Informationen finden Sie unter <http://www.inloox.de>



## Inhalt

Einrichtung von InLoox PM auf Windows Terminalserver .....	1
Systemvoraussetzungen .....	1
Installation.....	1

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen die behandelten Themen aus der Sicht von InLoox zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dar. Da InLoox auf sich ändernde Marktanforderungen reagieren muss, stellt dies keine Verpflichtung seitens InLoox dar, und InLoox kann die Richtigkeit der hier dargelegten Informationen nach dem Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht garantieren.

Dieses Whitepaper dient nur zu Informationszwecken. INLOOX SCHLIESST FÜR DIESES DOKUMENT JEDE GEWÄHRLEISTUNG AUS, SEI SIE AUSDRÜCKLICH ODER KONKLUDENT.

Die Benutzer/innen sind verpflichtet, sich an alle anwendbaren Urheberrechtsgesetze zu halten. Unabhängig von der Anwendbarkeit der entsprechenden Urheberrechtsgesetze darf ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis der InLoox GmbH kein Teil dieses Dokuments für irgendwelche Zwecke vervielfältigt oder in einem Datenempfangssystem gespeichert oder darin eingelesen werden, unabhängig davon, auf welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln (elektronisch, mechanisch, durch Fotokopieren, Aufzeichnen, usw.) dies geschieht.

© 2011 InLoox GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

IQ medialab und InLoox sind entweder eingetragene Marken oder Marken der InLoox GmbH in Deutschland und/oder anderen Ländern.

Die in diesem Dokument aufgeführten Namen bestehender Unternehmen und Produkte sind möglicherweise Marken der jeweiligen Rechteinhaber.


# Einrichtung von InLoox PM auf Windows Terminalserver

## Systemvoraussetzungen


- Terminalserver (z.B. Windows Terminalserver, Citrix ...).
- InLoox Workgroup & Enterprise Edition.
- [Registrierungsdateien](#) „DeActivateToolbar.zip“ aus den Downloadbereich von [www.inloox.de](http://www.inloox.de).

## Installation


1. Melden Sie sich als Administrator auf dem Terminalserver an.
2. Installieren Sie die Datenbank (falls nicht bereits vorhanden) – Eine detaillierte Beschreibung der Installation finden Sie unter [InLoox PM 8.x Installationshilfe](#).

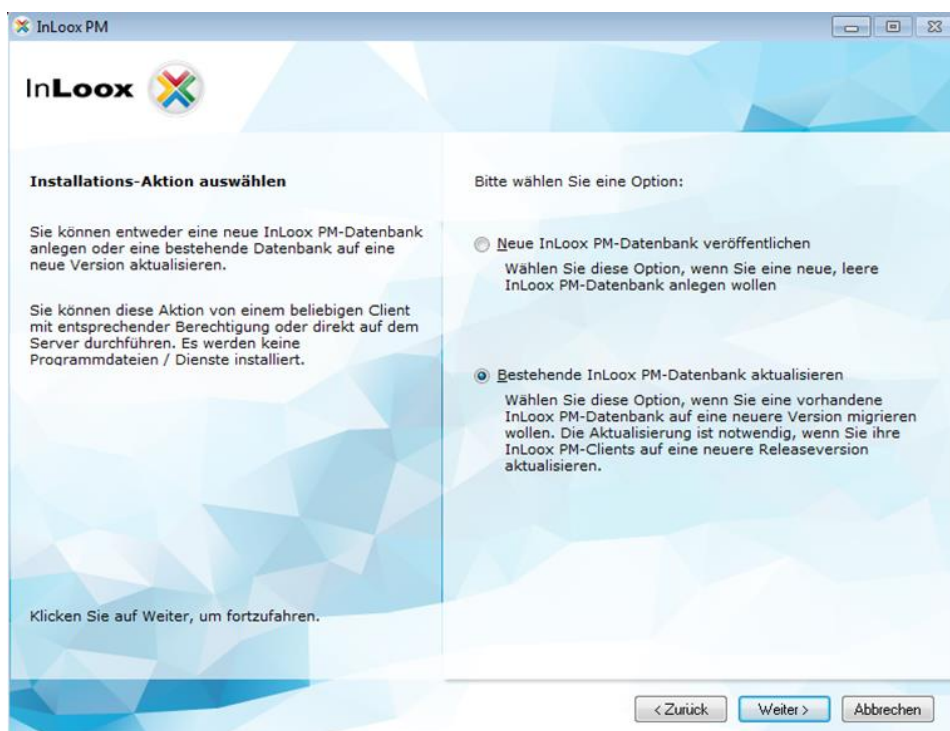

3. Installieren Sie anschließend den Client auf dem Terminalserver.

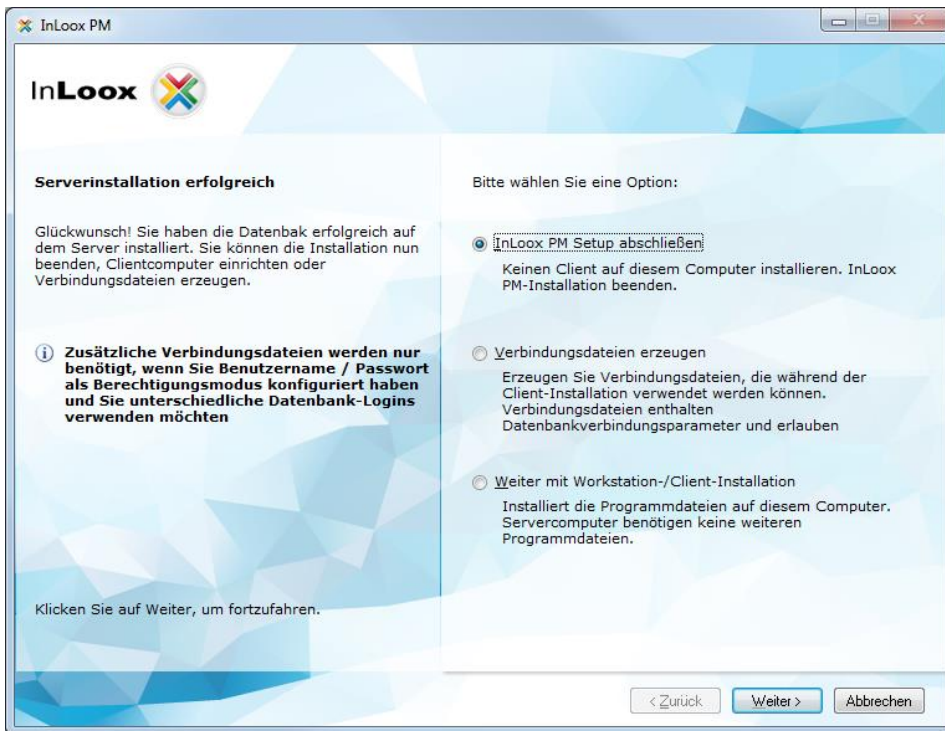


4. Bei der Installation auf einem Terminalserver erscheint der folgende Dialog.

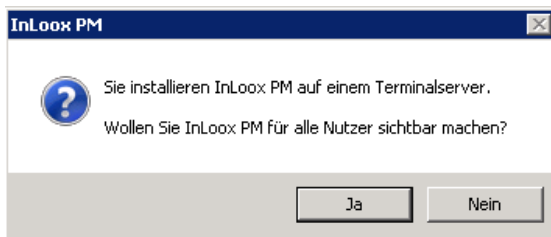

Sie müssen nun die Sichtbarkeit des Add-Ins für die Benutzer steuern, damit nur die Benutzer das Add-In sehen, die es verwenden sollen.

Die Steuerung erfolgt auf dem Terminalserver über die Registry. Hierbei gibt es 2 Alternativen.


- **Alternative 1:** (Registrierungsschlüssel mit Berechtigungen)
  1. Stellen Sie sicher, dass sich keine Benutzer auf dem Terminalserver verbinden.
  2. Wählen Sie im Dialog die Option **Ja**. Hierdurch ist das Add-In generell aktiviert.

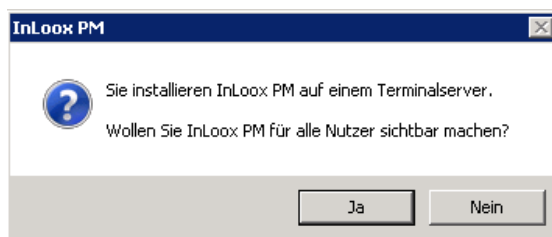

3. Führen Sie den Registry-Editor **regedit.exe** aus.
4. Rechtsklick auf den Schlüssel  
HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Outlook\Addins\InLoox.AddinModule

bzw. bei 64Bit Maschinen

HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWAREWow6432Node\Microsoft\Office\Outlook\Addins\InLoox.AddinModule.

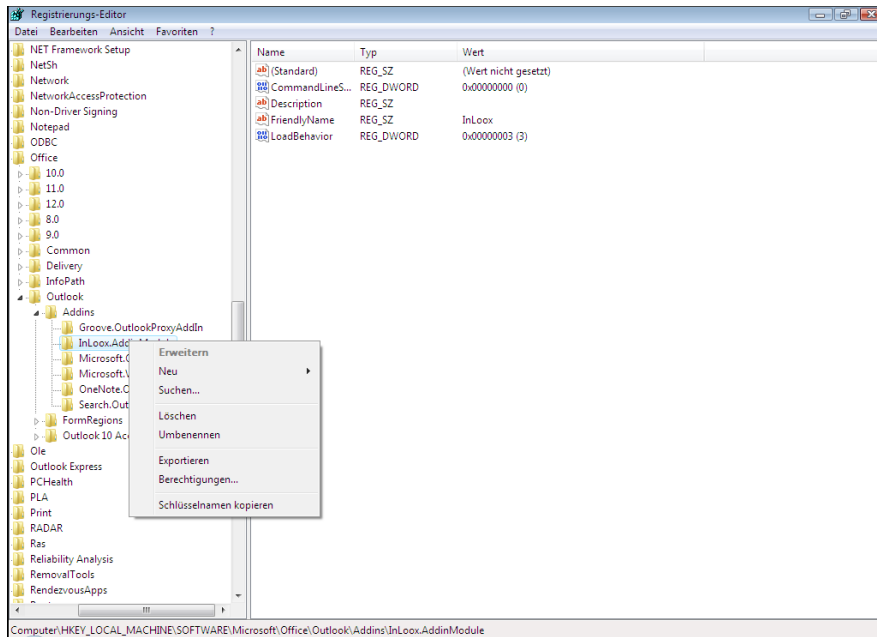


5. Klicken Sie auf **Berechtigungen....**
6. Setzen Sie die Rechte entsprechend Ihren Anforderungen. Es empfiehlt sich eine Benutzergruppe für die InLoox PM-Anwender anzulegen, die entsprechende Rechte auf dem Registry-Ordner erhält. Diese Gruppe erhält dann den Zugriff auf den InLoox PM-Ribbon. Der Administrator sollte ebenfalls explizite Rechte erhalten.
7. Überprüfen Sie ob der folgende Schlüssel existiert (dies ist vom Terminalserver abhängig)

HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Terminal Server\Install\Software\Microsoft\Office\Outlook\Addins\InLoox.AddinModule.

- a. Sichern Sie diesen Schlüssel (Über exportieren).
  - b. Löschen Sie den Schlüssel.
8. Fertig.

- **Alternative 2:** (Registrierungsschlüssel nur für gewählte Anwender schreiben)

1. Wählen Sie im Dialog die Option **Nein**. Hierdurch ist das Add-In generell deaktiviert.

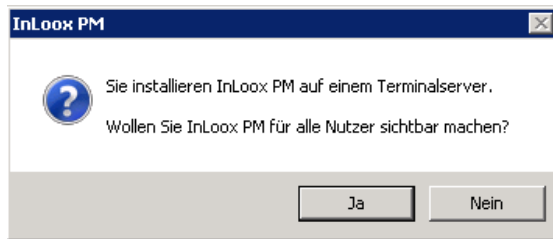

2. Die Benutzer die InLoox PM sehen sollen, müssen sich am Terminalserver anmelden und die Datei **Enable Addin on User Profile (HKCU).reg** ausführen.

Dies kann auch über automatische Login-Skripte erfolgen. Die reg-Datei wird hierfür silent ausgeführt.

```
regedit.exe /s „Enable Addin on User Profile (HKCU).reg.
```

3. Fertig.